

MOTOR CORREDERA **BISON 20M**

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN


PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	230 Vac.
MÁX ABSORCIÓN DE POTENCIA	3 A.
EMPUJE MÁXIMO	1100 N.
TIEMPO PARA ABRIR	10.5 m/min.
CICLO DE TRABAJO	Uso Intensivo.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44.
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C a 50°C.
LUBRICACIÓN	Aceite.
PESO MÁXIMO PORTÓN	2000 Kg.

Nuestro **motor corredera Bison 20M**, de la **marca italiana Beninca**, es ideal para automatizar portones corredera de uso intensivo. Cuenta con central de mando integrada con frenado electrónico. Tiene desbloqueo desde el exterior con acceso de llave personalizada.



DIMENSIONES MOTOR CORREDERA:

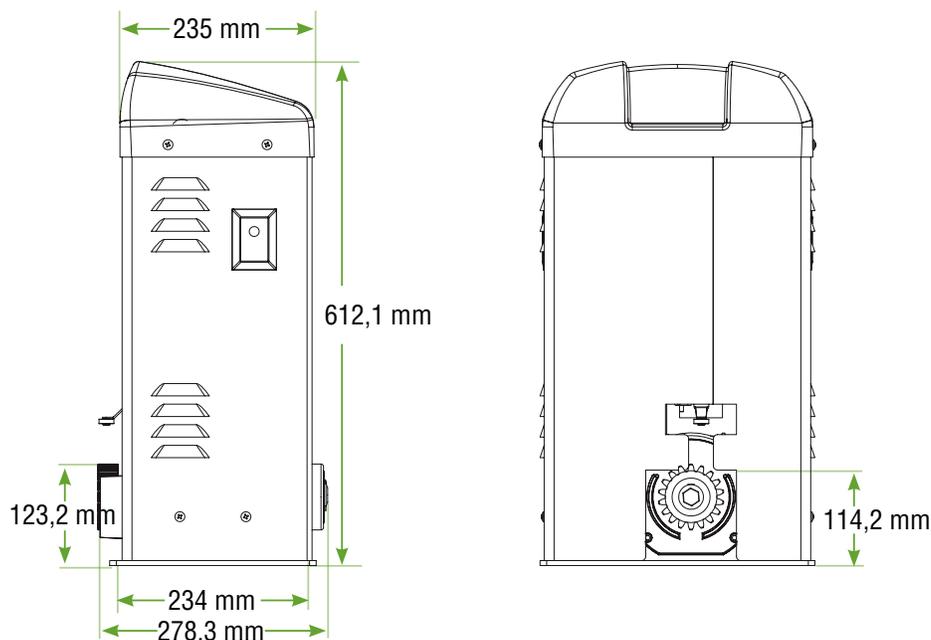

IDOMMO
seguridad inteligente

2 norte 1187, Oficina 51
Viña del Mar
+56 983539905 / www.idommo.cl